

## Probleme mit Schimmel

### Bitte beachten Sie:


**X** Es muss eine detaillierte Schadensanalyse stattfinden. Bei größerem Schimmelbefall ist fachlicher Rat einzuholen.

**X** Schimmelpilzsanierung bedeutet immer auch Ursachenbeseitigung, z. B. Bau-Mängel beheben oder Lüftungsverhalten ändern.

**X** Vorsichtsmaßnahmen treffen (Handschuhe, Mundschutz etc.) und Aufwirbelungen vermeiden (z. B. niemals trocken abwischen).

**X** Keine Experimente mit angeblich bewährten „Hausmitteln“.

## Schimmel Anti-Schimmel System-Produkte

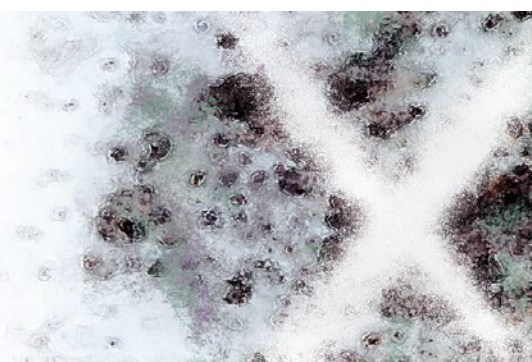

Ein Albtraum für alle Haus- und Wohnungsbesitzer: Schimmelpilz in den eigenen vier Wänden. Hat er sich einmal eingemischt, wird man ihn nur schwer wieder los. Schimmel in der Wohnung ist nicht nur hässlich, er löst auch schwere Erkrankungen aus. Sein Ursprung ist aber nicht nur auf alte oder schlecht gebaute Häuser zurückzuführen. Selbst Neubauten, die mit neuer Dämmung und neuen Fenstern „dicht“ gemacht werden, können so stark betroffen sein, dass die Bewohner keine andere Wahl haben, als ihre Koffer zu packen. Vorbeugung und Abhilfe sind möglich – wenn man die Zusammenhänge kennt.



### Feuchtigkeit – das Willkommensgeschenk

Schimmelsporen sind praktisch überall. Problematisch wird es erst dann, wenn dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit hinzukommt. Schimmelpilze wachsen nämlich bevorzugt an kühlen Oberflächen, wo die Luftfeuchtigkeit kondensiert.

### Risiko für die Gesundheit

Steigt die Sporenkonzentration in der Raumluft, kann sie zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen. Typische Auswirkungen sind Atemwegserkrankungen, Asthma, Allergien, Infektanfälligkeit, aber auch Müdigkeit, Kopfschmerzen, Haut- und Augenreizungen.



## Unsere Lösung mit System ...

### in 3 Schritten zum gesunden Wohnen:

- 1. Vorhandenen Schimmel vernichten**
- 2. Untergrund fachgerecht behandeln**
- 3. Gegen neuen Schimmel vorbeugen**



## Wir sind für Sie da ...

### Haben Sie Fragen,

Wünsche oder Anregungen? Dann rufen Sie uns bitte an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Unsere kompetenten Kundenberater und TÜV-geprüften Experten helfen Ihnen gerne weiter. Wir freuen uns auf Sie.

Wir haben für Sie eine telefonische Fachberatung eingerichtet. Unsere Experten erreichen Sie

**Montag bis Donnerstag  
von 8.30 – 16.00 Uhr**

unter der Rufnummer

**+49 (0) 5541 / 7003831**

oder per E-Mail:  
info@schimmelx.de

Besuchen Sie uns auch  
im Internet unter

**www.schimmelx.de**

Bezugsquelle:



Art.-Nr. 099987144

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH  
Im Schedetal 1  
D-34346 Hann. Münden

Telefon +49 (0) 5541-7003 03  
Telefax +49 (0) 5541-7003 50

# Schimmel

## Anti-Schimmel System-Produkte





# 1. Schimmel vernichten

Um eine Ausbreitung der Schimmelsporen im Raum zu vermeiden, dürfen die befallenen Stellen nicht abgebürstet oder anderweitig vorbehandelt werden. Den Schimmelbefall zuerst gründlich mit Schimmel Entferner einsprühen und nach einer Einwirkzeit von 30 Minuten mit klarem Wasser nachwaschen.



# 2. Untergrund behandeln

Schimmel kann auch dadurch verursacht werden, dass es durch fehlerhafte Isolierung im Kellerbereich, durch undichte Dächer oder schadhafte Fassaden zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks kommt. Hier findet Schimmel einen idealen Nährboden. Nach dem Entfernen der befallenen Putzstellen muss eine absperrende Isolierung aufgestrichen werden, um die Feuchte nicht mehr an die Oberfläche gelangen zu lassen.

# 2. Untergrund behandeln



# 3. Schimmel vorbeugen

# 3. Schimmel vorbeugen

## Schimmel Entferner chlorfrei\*

Besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Schrankrückseiten u.ä.

- mit Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral

## Schimmel Entferner chlorhaltig\*

Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und für waschbeständige Dispersionsanstriche – besonders im Sanitärbereich. Ideal auch für Silikon- und Fliesenfugen.

- Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor
- mit Bleicheffekt

## Schimmel-Blocker Isoliergrund

Wirksamer Sperrgrund gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Verhindert nachhaltig das Durchschlagen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und schützt so die gestrichenen Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor dem Neubefall mit Schimmel.

- auch für restfeuchte Untergründe
- weiß deckend

## Flecken-Blocker Isolierweiss

Weiß deckender Sperrgrund gegen Schimmel-, Stock- und Wasserflecken.

- verhindert ein nachträgliches Durchschlagen der Flecken
- schnell trocknend – kann bereits nach 10 Minuten überstrichen oder tapeziert werden

## Sicherheits-Grundierung

Gebrauchsfertige Spezial-Grundierung mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall. Ideale Untergrundvorbehandlung vor nachfolgenden Spachtel-, Anstrich- und Tapezierarbeiten.

- festigt poröse, sandende und kreibende Untergründe
- reguliert die Saugfähigkeit, ohne den Untergrund abzusperren
- hohe Eindringtiefe

## Schimmel-Blocker Reparaturspachtel

Feuchtigkeitsbeständige Spezialspachtelmasse. Durch die natürliche Alkalität der Spachtelmasse sind die gespachtelten Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.

- erhärtet auch auf restfeuchten Untergründen
- weiß aufrocknend

## Reparatur- und Feuchtraum-Spachtel

Gebrauchsfertige System-Spachtelmasse zum Reparieren von Wand- und Deckenflächen.

- kunstharzvergütet
- feuchtigkeitsbeständig
- ideal für Küche, Bad, Keller und Garage
- faserverstärkt für gute Haftung und hohe Festigkeit

## Anti-Schimmel Imprägnierung\*

Transparente, geruchlose Schutzimprägnierung mit Langzeit-Filmschutz. Wirkt vorbeugend gegen Schimmelbefall und reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme.

- geruchsneutral
- für Wohn- und Schlafräume geeignet

## Anti-Schimmel Konzentrat\*

Hochwirksamer Zusatz für Dispersionsfarben, Dekorputze, Fertigspachtelmasse und ähnliche wasserbasierte Produkte.

- zuverlässiger Schutz vor Schimmel- und Algenbefall
- ideal als Untergrundsanierung
- für innen und außen

## Kleister-Additiv\*

Zusatz für Tapetenkleister zum Schutz vor Schimmel und mikrobiellem Befall.

- hochwirksam
- 1 l ist ausreichend für 2 x 200 g Kleister

## Anti-Schimmel Zusatz\*

Konzentrat für Sofort- und Langzeitschutz vor Schimmel und mikrobiellem Befall.

- Zusatz zu wasserbasierten Renovierungsprodukten – wie Dispersionsfarben, Spachtelmasse u. ä.
- schützt schon beim Renovieren vor Schimmel

## Anti-Schimmel-Farbe\*

Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Pilzbefall.

- lösungsmittelfrei
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig

## Kalk-Mineral-Anstrich

Rein mineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat für schimmelgefährdete Untergründe.

Durch die natürliche Alkalität sind die gestrichenen Flächen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.

- ideal für Kellerräume, Waschküchen, Speisekammern und Garagen
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- ergibt wischfeste Anstriche

## Ausbesserungsfarbe

Spezialanstrich mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken und Schimmel.

- Tube mit integrierter Auftragsbürste
- weiß deckend

## Spezial-Silikon

Pilzhemmend ausgerüstete Silikon-Dichtmasse mit Filmkonservierung für Sanitär- und Feuchträume.

- dauerelastisch
- Farbtöne: transparent, weiß, manhattan-grau

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.